
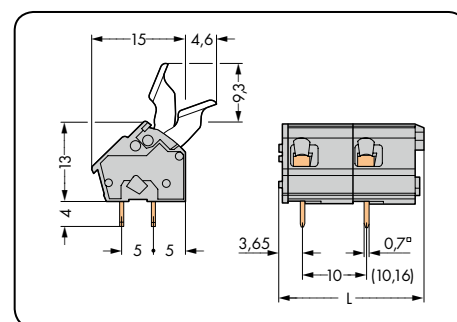
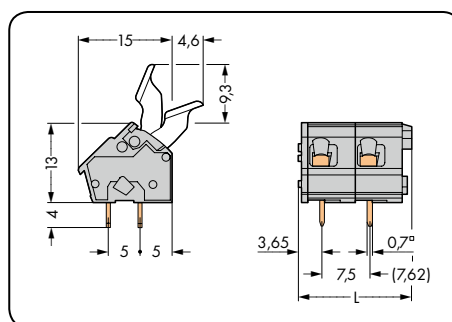


Клеммные колодки для печатных плат с рычагами, приводимыми в действие пальцами, 2,5 мм²

CAGE CLAMP®

1
101

Шаг контактов 5/5,08 мм / 0,2 дюйма		Шаг контактов 7,5/7,62 мм / 0,3 дюйма		Шаг контактов 10/10,16 мм / 0,4 дюйма	
0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12
320 В / 4 кВ / 2, 24 А	300 В / 10 А	320 В / 4 кВ / 2, 24 А	300 В / 10 А	630 В / 6 кВ / 2, 24 А	300 В / 10 А

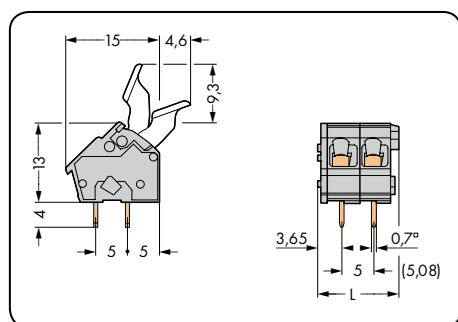

L = (кол-во полюсов x шаг контактов) + 2,9 мм

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица
Клеммная колодка с рычагами, приводимыми в действие пальцами, 2 вывода под пайку/полюс, серые			Клеммная колодка с рычагами, приводимыми в действие пальцами, 2 вывода под пайку/полюс, серые			Клеммная колодка с рычагами, приводимыми в действие пальцами, 2 вывода под пайку/полюс, серые		
2	256-402/333-000	400 (4 x 100)	2	256-502/333-000	280 (4 x 70)	2	256-602/333-000	200 (4 x 50)
3	256-403/333-000	280 (4 x 70)	3	256-503/333-000	180 (4 x 45)	3	256-603/333-000	140 (4 x 35)
4	256-404/333-000	200 (4 x 50)	4	256-504/333-000	140 (4 x 35)	4	256-604/333-000	100 (4 x 25)
5	256-405/333-000	160 (4 x 40)	5	256-505/333-000	120 (4 x 30)	5	256-605/333-000	80 (4 x 20)
6	256-406/333-000	140 (4 x 35)	6	256-506/333-000	100 (4 x 25)	6	256-606/333-000	60 (4 x 15)
7	256-407/333-000	120 (4 x 30)	7	256-507/333-000	80 (4 x 20)	7	256-607/333-000	60 (4 x 15)
8	256-408/333-000	100 (4 x 25)	8	256-508/333-000	60 (4 x 15)	8	256-608/333-000	60 (4 x 15)
9	256-409/333-000	100 (4 x 25)	9	256-509/333-000	60 (4 x 15)	9	256-609/333-000	40 (4 x 10)
10	256-410/333-000	80 (4 x 20)	10	256-510/333-000	60 (4 x 15)	10	256-610/333-000	40 (4 x 10)
12	256-412/333-000	60 (4 x 15)	12	256-512/333-000	40 (4 x 10)	12	256-612/333-000	40 (4 x 10)
16	256-416/333-000	60 (4 x 15)	16	256-516/333-000	40 (4 x 10)	16	256-616/333-000	20 (4 x 5)
24	256-424/333-000	40 (4 x 10)	24	256-524/333-000	20 (4 x 5)	24	256-624/333-000	20 (4 x 5)
Примечание: При длине больше 3 полюсов (шаг контактов 5/5,08 мм) может не получаться работать с центральными рычагами при помощи пальцев из-за ограниченного пространства.								

Суффиксы артикулов для применения Ex e II и Ex i:

○ Ex e II	.../333-009/999-950	Пример заказа: Клеммная колодка, шаг контактов 10/10,16 мм, 10-полюсная, Ex e II: 256-610/333-009/999-950
● Ex i	.../333-006 (только для шага контактов 10/10,16 мм)	

Суффиксы артикулов для цветных клеммных колодок:
(Объем выпуска и цены зависят от количества заказа)

● красные	.../333-005	Пример заказа: Клеммная колодка, шаг контактов 5/5,08 мм, 2-полюсная, оранжевая: 256-402/333-012
● синие	.../333-006	
● темно-серые	.../333-008	
● светло-серые	.../333-009	
● оранжевые	.../333-012	
● светло-зеленые	.../333-017	



По вопросам другой длины, цветов, разноцветных клеммных колодок или прямой маркировки обращайтесь к производителю.

WAGO®