





Клеммная колодка для печатных плат для сквозного монтажа с фиксирующими фланцами 2,5 мм²

CAGE CLAMP®


2

219


С выводами под пайку 0,8 x 1,3 мм Шаг контактов: 5 мм / 0,197 дюйма		Для скрытого монтажа, с выводами под пайку 0,8 x 1,3 мм Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма		Для скрытого монтажа, с длинными выво- дами для монтажа накруткой 1 x 1 мм Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма	
0,08 - 2,5 мм ²	AWG 28 - 14	0,08 - 2,5 мм ²	AWG 28 - 14	0,08 - 2,5 мм ²	AWG 28 - 14
320 В / 4 кВ / 2, 16 А	300 В / 10 А	320 В / 4 кВ / 2, 16 А	300 В / 10 А	320 В / 4 кВ / 2, 5 А	300 В / 5 А

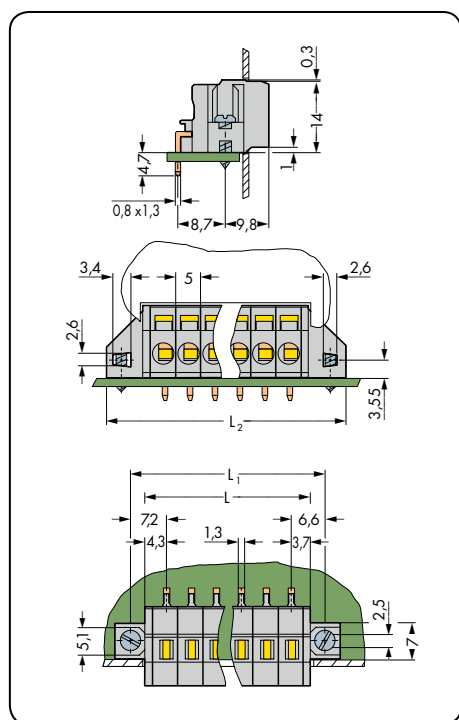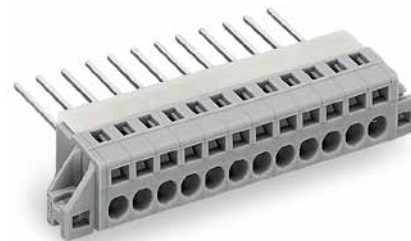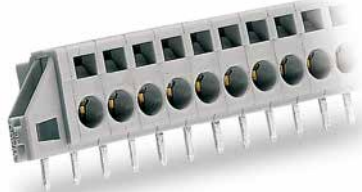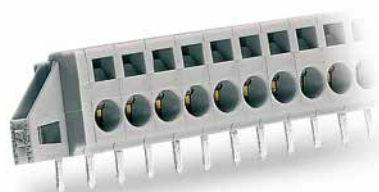

$L = (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 3 \text{ мм}$
 $L_1 = L + 5,8 \text{ мм}$
 $L_2 = L_1 + 6,4 \text{ мм}$

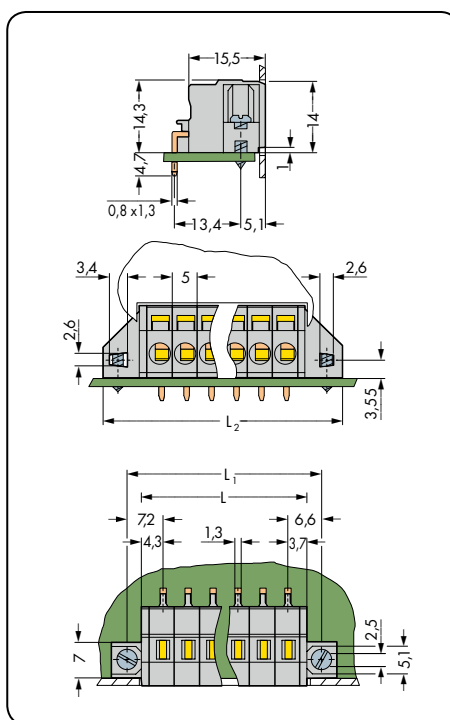

$L = (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 3 \text{ мм}$
 $L_1 = L + 5,8 \text{ мм}$
 $L_2 = L_1 + 6,4 \text{ мм}$
 для монтажа панели толщиной до 1,5 мм

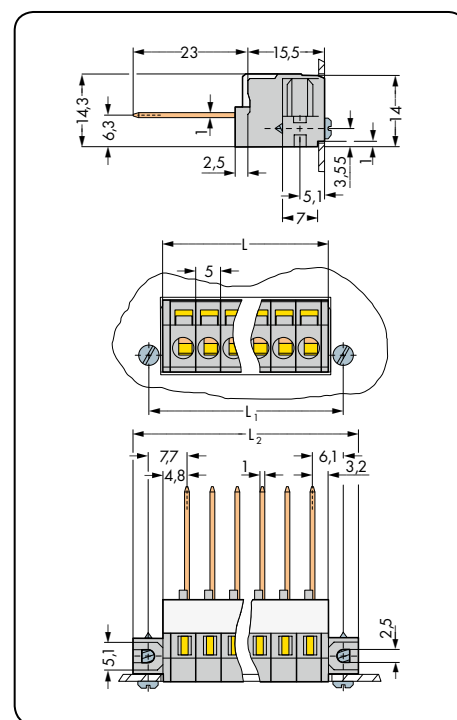

$L = (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 3 \text{ мм}$
 $L_1 = L + 5,8 \text{ мм}$
 $L_2 = L_1 + 6,4 \text{ мм}$
 для монтажа панели толщиной до 1,5 мм

№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица
Клеммная колодка для сквозного монтажа с фиксирующими фланцами, серая			Клеммная колодка для сквозного монтажа с фиксирующими фланцами, для скрытого монтажа, серая			Клеммная колодка для сквозного монтажа с фиксирующими фланцами, для скрытого монтажа, серая		
2	231-602/017-000	100	2	231-602/023-000	100	2	731-132	50
3	231-603/017-000	50	3	231-603/023-000	50	3	731-133	50
4	231-604/017-000	50	4	231-604/023-000	50	4	731-134	25
5	231-605/017-000	50	5	231-605/023-000	50	5	731-135	25
6	231-606/017-000	50	6	231-606/023-000	50	6	731-136/048-000	25
7	231-607/017-000	50	7	231-607/023-000	50	7	731-137/048-000	25
8	231-608/017-000	50	8	231-608/023-000	50	8	731-138/048-000	25
9	231-609/017-000	25	9	231-609/023-000	25	9	731-139/048-000	10
10	231-610/017-000	25	10	231-610/023-000	25	10	731-140/048-000	10
11	231-611/017-000	25	11	231-611/023-000	25	11	731-141/048-000	10
12	231-612/017-000	25	12	231-612/023-000	25	12	731-142/048-000	10
						от 6 полюсов - с укрепленным профилем		