

Клеммные колодки для печатных плат с гнездами для перемычек 6 мм²




CAGE CLAMP®

1

41

1

Шаг контактов 7,5 мм / 0,295 дюйма		Шаг контактов 10 мм / 0,394 дюйма	
0,2 – 6 мм ²	AWG 24 – 10	0,2 – 6 мм ²	AWG 24 – 10
630 В / 6 кВ / 2, 41 А	300 В / 10 А	1000 В / 8 кВ / 2, 41 А	300 В / 10 А

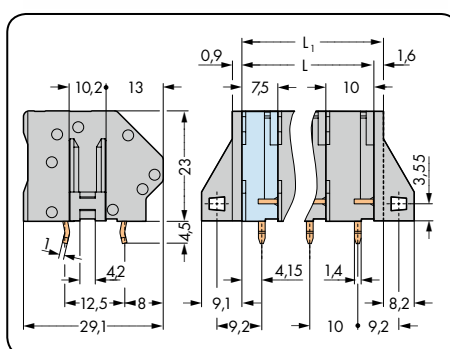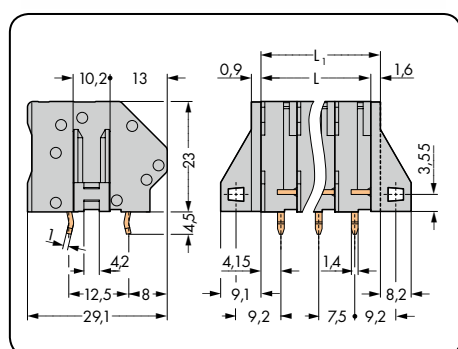

$L = (\text{кол-во полюсов} - 1) \times \text{шаг контактов} + 7,5 \text{ мм}$

$L_1 = L + 1,6 \text{ мм} \triangleq \text{без фиксирующих фланцев}$

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица
Клеммная колодка с гнездом для перемычки, 2 вывода под пайку/полюс, серая			Клеммная колодка с гнездом для перемычки, 2 вывода под пайку/полюс, серая		
2	745-302	128	2	745-352	104
3	745-303	88	3	745-353	72
4	745-304	64	4	745-354	48
5	745-305	48	5	745-355	40
6	745-306	40	6	745-356	32
7	745-307	40	7	745-357	24
8	745-308	32	8	745-358	24
9	745-309	24	9	745-359	24
10	745-310	24	10	745-360	16
12	745-312	16	12	745-362	16
Суффикс артикула для клеммных колодок с фиксирующими фланцами: ...-.../005-000					

Суффиксы артикулов для исполнений Ex e II и Ex i:

○ Ex e II	...-.../000-009/999-950	Пример заказа: Клеммная колодка без фиксирующих фланцев, шаг контактов 10 мм, 8-полюсная, исполнение Ex e II: 745-358/000-009/999-950 Клеммная колодка с фиксирующими фланцами, шаг контактов 10 мм, 8-полюсная, исполнение Ex e II: 745-358/005-009/999-950
● Ex i	...-.../000-006	

Суффиксы артикулов для цветных клеммных колодок:

(Объем выпуска и цены зависят от количества заказа)

● черные	...-.../000-004	Пример заказа: Клеммные колодки без фиксирующих фланцев, шаг контактов 10 мм, 8-полюсные, светло-серые: 745-308/000-009 (...-.../000-... без фиксирующих фланцев)
● синие	...-.../000-006	
○ светло-серые	...-.../000-009	с фиксирующими фланцами, шаг контактов 10 мм, 8-полюсные, светло-серые: 745-308/005-009 (...-.../005-... с фиксирующими фланцами)
● желто-зеленые	...-.../000-016	
● светло-зеленые	...-.../000-017	
● зеленые	...-.../000-023	