



820150

**ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ**

GCR15

высокоуглеродная
хромистая сталь



для болтов
3-25 мм



ХВОСТОВИК

6
шт.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

наконечник: сталь (GCR15)

min диаметр: 3 мм

max диаметр: 25 мм

резьба: M3-M25 | левая

хвостовик: квадратный

количество: 6 шт.




КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ЛЕГКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ БОЛТОВ

экстрактор закручивается против часовой стрелки, захватывает и выкручивает болт

- ▶ Просто и эффективно
- ▶ Не повреждает деталь

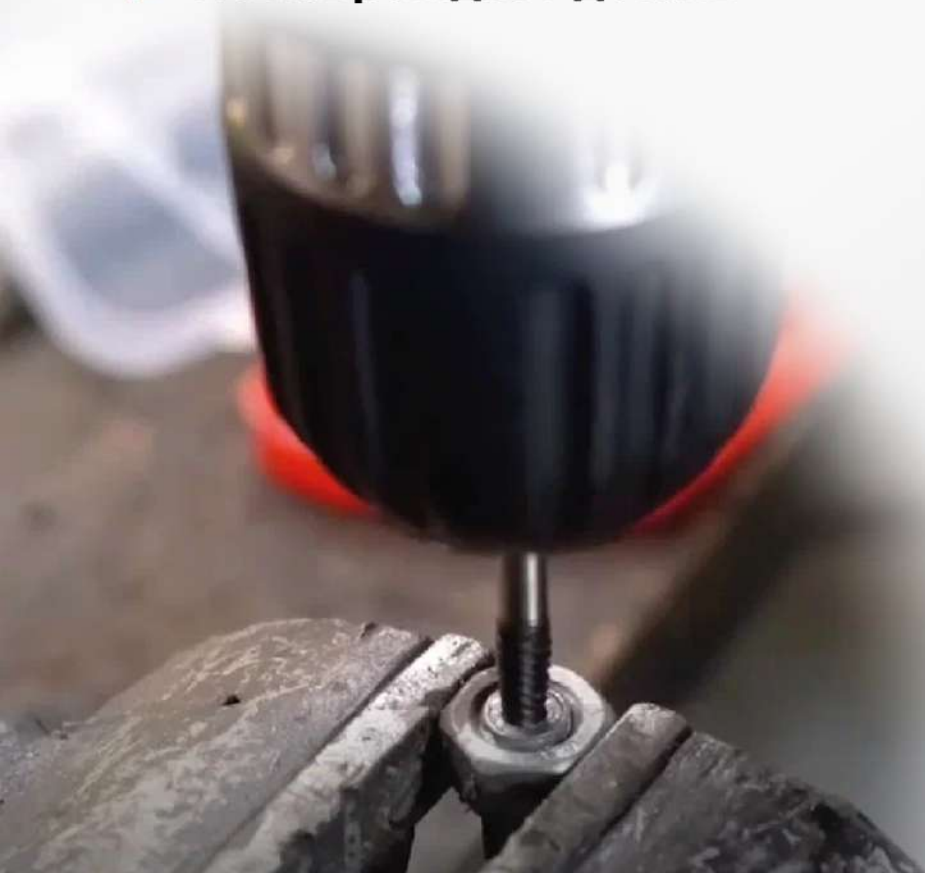

- ▶ **пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки**



УДОБНЫЙ КЕЙС