

GORIZONT / ГОРИЗОНТ



IP20



УХЛ4



ПКТ
ОСТ

BS-5731/3*-8x1INEXI LED



~220



BS-8731/3*-8x1INEXI LED



~220



* - при включении аварийного режима 3 часа, световой поток снижается на 64%.


BS-1730-8x1LED




~220



Габаритные размеры

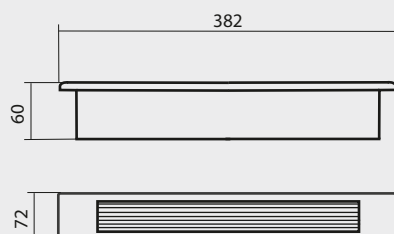

Светотехнические характеристики

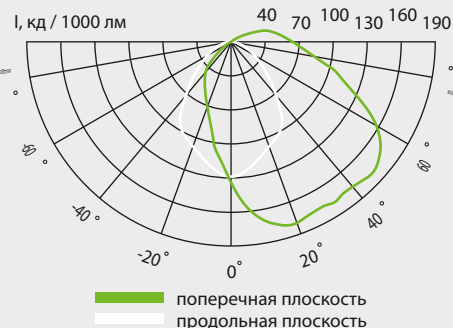



Аксессуары

Кронштейн	Штанга	Бокс "в потолок"	Бокс "в стену"	Защитная решетка	Двухсторонний рассеиватель

Пример для заказа:
Аварийный светильник BS-1730-8x1LED - 10 шт.