


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-730С-Т400-1РМ17 (TSS-SA WT, PMG)

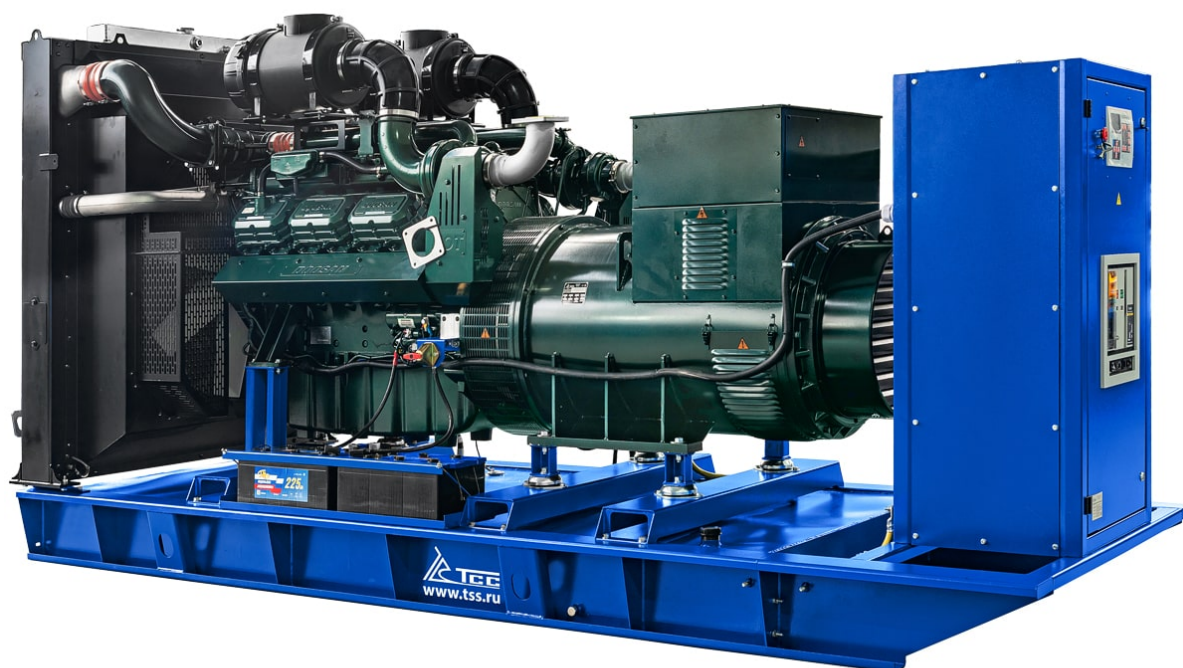

Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	730
Мощность номинальная, кВА	912
Мощность максимальная, кВт	800
Мощность максимальная, кВА	1 000
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	1 317
Объем системы охлаждения (л)	114
Объем топливного бака (л)	1 050
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	99
Расход топлива при 75% мощности л/ч	137
Расход топлива при 100% мощности л/ч	183
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8,8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*190/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	98
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	1734x1360
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	4410x1678x2271
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40 000

Экологический класс	Tier II
Производитель двигателя	Hyundai Doosan
Двигатель	Hyundai Doosan DP222CC
Мощность двигателя максимальная, кВт	875
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	21,927
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40, API CH-4
Емкость масляной системы (л)	75
Генератор	TSS-SA-730 SAE 0/18 (M17)
Мощность генератора, кВт	730
Система возбуждения	PMG
КПД генератора, %	93.5
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0.5
Регулятор напряжения	SX341
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK800
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	5 300
Вес брутто (кг)	5 400
Комплектация	Глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	300
Длина (мм)	4 410
Ширина (мм)	1 678
Высота (мм)	2 271
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов