


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ9

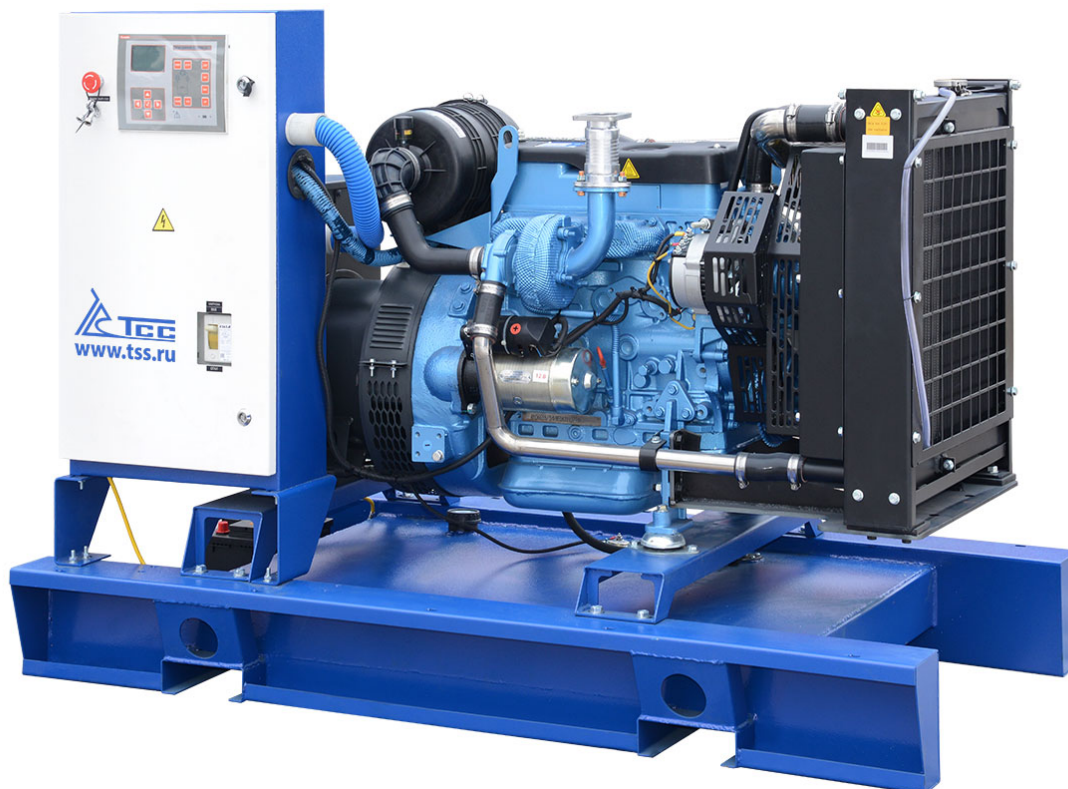

Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	25
Мощность номинальная, кВА	31,3
Мощность максимальная, кВт	27,5
Мощность максимальная, кВА	35
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	45
Объем системы охлаждения (л)	16
Объем топливного бака (л)	90
Топливный сепаратор	Да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	4,1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5,4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	7,6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	16,7
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1*132/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	90
Глушитель	Промышленный
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	1750x950x1172
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	16 000
Производитель двигателя	Baudouin

Двигатель	Baudouin 4M06G35/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	33
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	2,3
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	TCC Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Емкость масляной системы (л)	9,5
Генератор	TSS-SA-25
Мощность генератора, кВт	25
КПД генератора, %	85,6
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	780
Вес брутто (кг)	781
Комплектация	Глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	205
Длина (мм)	1 750
Ширина (мм)	950
Высота (мм)	1 172
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	12
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов