


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-310С-Т400-1РМ15 (PMG)

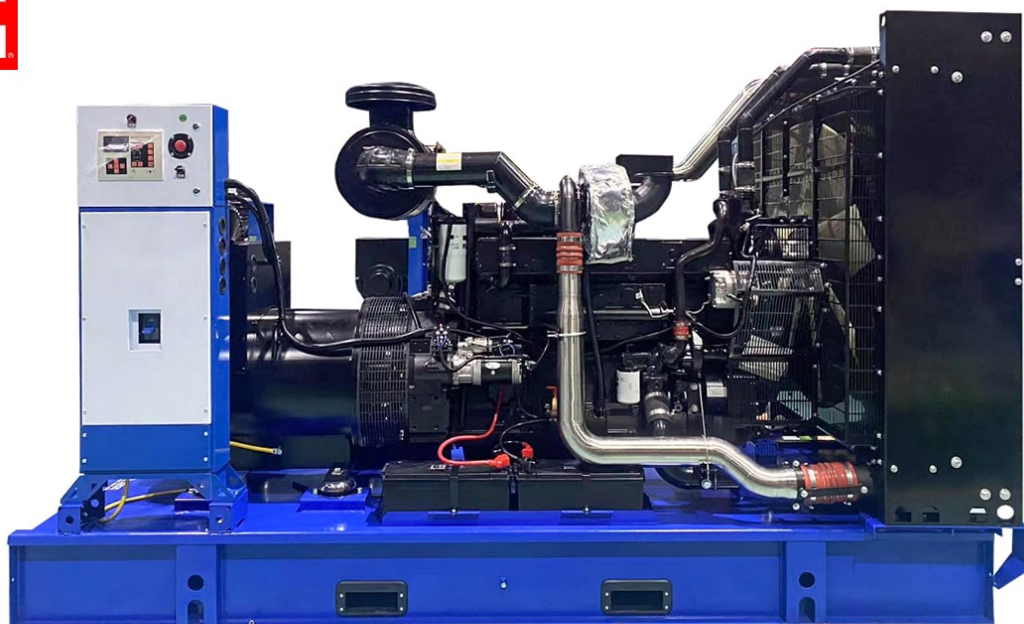

Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Вес брутто (кг)	3 238
Мощность номинальная, кВт	310
Мощность номинальная, кВА	388
Мощность максимальная, кВт	341
Мощность максимальная, кВА	426
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	560
Объем системы охлаждения (л)	73,1
Объем топливного бака (л)	900
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	37,2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	55,2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	74,7
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	16,3
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	594, 1240x1300
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	3400x1360x2130
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6ZTAA13-G3

Мощность двигателя максимальная, кВт	380
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	13
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	45,42
Генератор	TSS-SA-320
Мощность генератора, кВт	320
Система возбуждения	PMG
КПД генератора, %	93,7
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	MX341
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	3 228
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	350
Длина (мм)	3 400
Ширина (мм)	1 360
Высота (мм)	2 130
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов