

F015 2330 LA – 2330


Material number	F015 2330 LA
EAN	8710364072965
Полный вес вкл. упаковку	1.4 кг
Размеры (ШxВxГ)	216x194x68
Высота поддона	101.0 см
Высота инструмента	177.0 мм
Длина инструмента	193.0 мм
Ширина инструмента	57.0 мм
Масса нетто	1.0 кг
Двусторонний бит для шурупов	✓
Зарядное устройство	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение	12 В
Емкость аккумулятора	1,5 А•ч
Элементы аккумулятора	Литий-ионная
Частота вращения без нагрузки	0-400/0-1500 об/мин
Максимальный крутящий момент	28 Нм
Установка крутящего момента	17 + 1
Диаметр патрона	10 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве	25 мм
Максимальный диаметр сверления в стали	8 мм
Диаметр шурупов	8 мм
Время зарядки	3 ч
Вес с аккумулятором	1,0 кг
Напряжение/частота (зарядное устройство)	220–240 В / 50–60 Гц

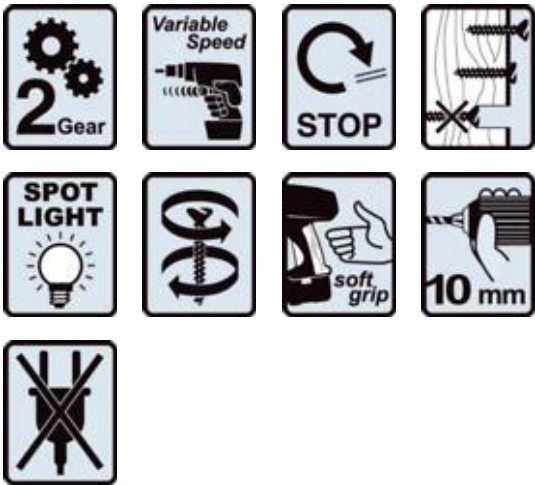

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	< 70 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации	< 2,5 м/с²
Информация отсутствует (K)	1,5 м/с²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота (зарядное устройство): 220-240 В / 50-60 Гц 2 скорости Электронный тормоз Автоматическая блокировка шпинделя Подсветка Индикатор емкости аккумулятора
-----------------------	--



Торговая информация

Функции

- 2 механические скорости, большая скорость для сверления и высокая мощность для завинчивания шурупов в твердые материалы.
- Компактная облегченная конструкция обеспечивает удобство работы
- Литий-ионная технология: без эффекта памяти, без саморазряда и инструмент всегда готов к использованию
- Защита электронных элементов (ЕСР) предохраняет от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой замены принадлежностей
- Регулируемая скорость для плавного пуска и максимальной управляемости в течение всей работы
- Электронный тормоз предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу
- Индикатор уровня заряда аккумулятора показывает остаток энергии
- Подсветка для лучшего обзора обрабатываемой детали и более комфортной работы в плохо освещенных местах
- 18-позиционная муфта VariTorque для сверхточного завинчивания + режим для сверления
- Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки для наибольшего комфорта