

F015 4800 MA – 4800


Material number	F015 4800 MA	F015 4800 NA
EAN	8710364041107	8710364071593
Полный вес вкл. упаковку	3.4 кг	3.4 кг
Размеры (ШxВxГ)	366 x 238 x 126	366 x 238 x 126
Высота поддона	115.0 см	115.0 см
Высота инструмента	190.0 мм	190.0 мм
Длина инструмента	280.0 мм	280.0 мм
Ширина инструмента	64.0 мм	64.0 мм
Масса нетто	2.5 кг	2.5 кг
Брезентовая сумка	✓	✓
Переходник для подсоединения пылесоса	✓	✓
Шестигранный ключ	✓	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	710 Вт
Маятниковый ход	0+4
Глубина пропила в древесине	100 мм
Глубина пропила в алюминии	20 мм
Глубина пропила в стали	8 мм
Высота хода пилки	23 мм
Частота вращения без нагрузки	800 - 3000 ударов в минуту
Вес	2,3 кг
Напряжение/частота	230–240 В / 50–60 Гц

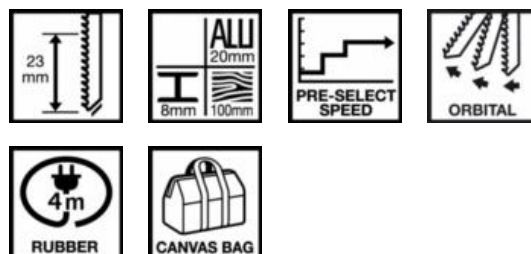

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	92 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	103 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при резании древесины)	5,0 м/с ²
Уровень вибрации (при резании металла)	4,5 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 230-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Благодаря своему двигателю мощностью 710 Вт и длине хода 23 мм может справиться со всеми работами
- Рукоятка цилиндрической формы с переключателем направления вращения обеспечивает прекрасную управляемость
- Возможность предварительной установки частоты вращения позволяет резать разнообразные материалы
- Низкий уровень вибраций обеспечивает отличный результат и снижает утомляемость
- 0+4 позиции настроек маятникового хода для более быстрого резания
- Подсветка и встроенный вентилятор позволяют видеть линию распила в любой обстановке
- Прочная и устойчивая основа с подошвой, не оставляющей царапин
- Усовершенствованный направляющий ролик крепко удерживает полотно в рабочем положении, даже при распиле по кривой малого радиуса или под углом
- Необходимая информация об уровнях шума и вибрации данного инструмента содержится на сайте: www.skilmasters.com