


# Свёрла по металлу HSS-R, DIN 338

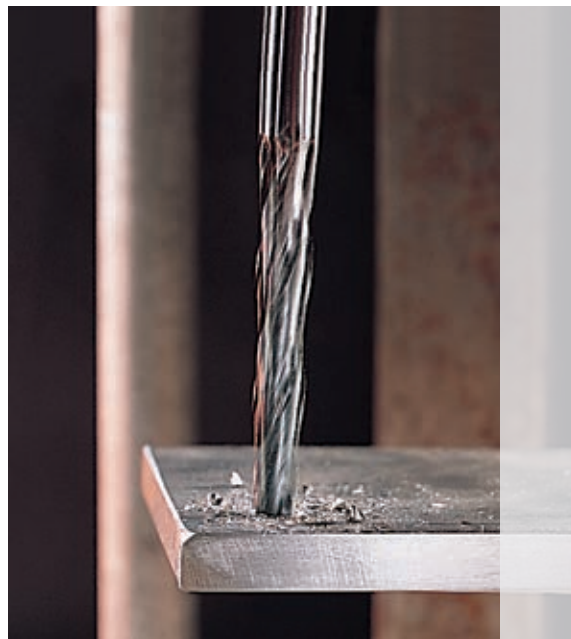

- Для легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм<sup>2</sup>, цветных металлов, серого чугуна, твёрдых пластмасс
- Высокая эластичность благодаря термообработке
- Незначительная вероятность излома — особенно при сверлении отверстий диаметром менее 6 мм
- Спиральная канавка с оксидным покрытием для быстрого отвода стружки
- Долгий срок службы благодаря необходимой толщине стержня и исключительной твёрдости в рабочей зоне

Торсионная способность снижает вероятность поломки, например, при шатании сверла


## Свёрла по металлу HSS-R, DIN 338



- Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 338
- Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 118°, допуск на диаметр h 8
- Завальцованная спираль со шлифованной фаской, с поверхностным упрочнением путём обработки паром
- Хвостовик соответствует диаметру сверления, цвет сверла: чёрный
- 2 режущие кромки, цил., 2-спир.
- **Указание:** при работе со свёрлами по металлу HSS-R используйте универсальную смазку 2 607 001 409



Острие B



| Свойства изделия |                        | Информация по заказу |                |              |                           |                               |                    |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Диаметр (D), мм  | Рабочая длина (L1), мм | Общая длина (L2), мм | Код для заказа | Вид упаковки | Единица товарной упаковки | Единица транспортной упаковки | Код EAN 3165140... |
| 1,0              | 12                     | 34                   | 2 608 596 783  | P1c          | 2                         | 10                            | 064811             |
| 1,5              | 18                     | 40                   | 2 608 596 784  | P1c          | 2                         | 10                            | 064828             |
| 2,0              | 24                     | 49                   | 2 608 596 785  | P1c          | 2                         | 10                            | 064835             |
| 2,5              | 30                     | 57                   | 2 608 596 786  | P1c          | 2                         | 10                            | 064842             |
| 2,6              | 30                     | 57                   | 2 608 596 787  | P1c          | 2                         | 10                            | 064859             |
| 3,0              | 33                     | 61                   | 2 608 596 788  | P1c          | 2                         | 10                            | 064866             |
| 3,2              | 36                     | 65                   | 2 608 596 789  | P1c          | 2                         | 10                            | 064873             |
| 3,5              | 39                     | 70                   | 2 608 596 790  | P1c          | 2                         | 10                            | 064880             |
| 4,0              | 43                     | 75                   | 2 608 596 791  | P1c          | 2                         | 10                            | 064897             |

В упаковке 2 шт.

