


Настенные приборные вилки - Артикул № 1107



- Винтовое соединение Водонепроницаемая крышка для изделий: артикул № 40434

Техническая информация

Амперы	63 А
Полюса	3 п.
Вольт	230 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

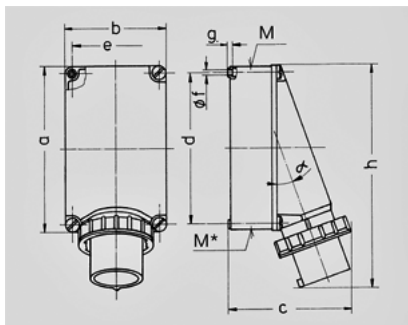

Чертеж	А	63			125	
		Полоса			4	5
2 МВ 36		3	4	5		
Размеры, мм.						
a		170	170	170	264	264
b		118	118	118	163	163
c		171	171	171	205	205
d		136	136	136	240	240
e		104	104	104	140	140
f		6,1	6,1	6,1	8,1	8,1
g		6	6	6	8	8
h		250	250	250	355	355
M		40	40	40	50	50
M*		2x40	2x40	2x40	50	50
α		25°	25°	25°	20°	20°
Макс. сечение кабеля до мм.		32	32	32	38	38
Клеммы для кабеля		4	4	4	16	16
сечением от до мм²		—10	—10	—10	—35	—35