

Панельные розетки - Артикул № 2870



- Винтовое соединение
- Угол наклона: 20°

Техническая информация

Ток, А 32 А

Полюса 3 п.

Вольт 20-25 В


Герц 50-60 Гц

положение часов 0 ч

Техника подключения Винтовое соединение

носители контактов стандартные

Класс защиты IP 44

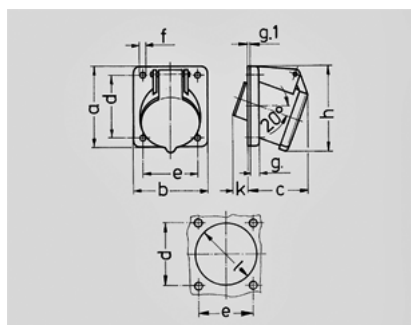

Чертеж 1 MB 231	А Полоса	16		32	
		2	3	2	3
Размеры, мм.	a	68	68	68	68
	b	62	62	62	62
	c	42	42	42	42
	d	53	53	53	53
	e	47	47	47	47
	f	4,5	4,5	4,5	4,5
	g.	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	72	72	72	72
	k	32	32	32	32
	l	55	55	55	55
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	4 —10	4 —10	4 —10	4 —10