


Выключатели нагрузки - Артикул № 52242



- Особо прочные корпуса, большое внутреннее пространство для прокладки кабеля
- В выключенном положении (OFF) закрываются на навесной замок
- Высокая мощность
- Параметры отключения в соответствии со стандартом IEC 60947-3 (до 690V)
- Защита от контакта с токопроводящими частями в соответствии со стандартом DIN 57106 / VDE 0106 T.100
- Расцепленные контакты и невыпадающие винты
- Возможность подключения дополнительных контактов

Техническая информация

Ток, А	25 А
Полюса	3п
тип	Мощность двигателя AC3/440 V = 7,5 kW
Hinweis	mit Hilfskontakt

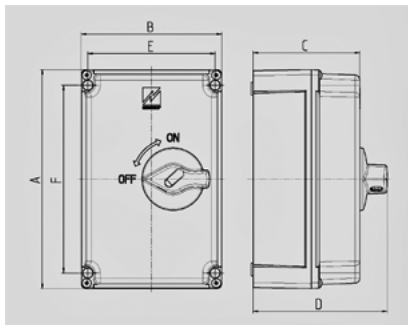

Чертеж		A	25	40	80
1 MB 412/3	Полоса		3/3+HS	3/3+HS	3/3+HS
Размеры, мм.	A		170	263	263
	B		118	168,5	168,5
	C		98	130	130
	D		131	161	161