


Настенные розетки - Артикул № 5633A



- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Пустая DIN-рейка
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая информация

Ток, А 16 А
 Полюса 5п
 Вольт 400 В
 положение часов 6 ч
 Герц 50-60 Гц
 Техника подключения Винтовое соединение
 носители контактов стандартные
 Класс защиты IP 67

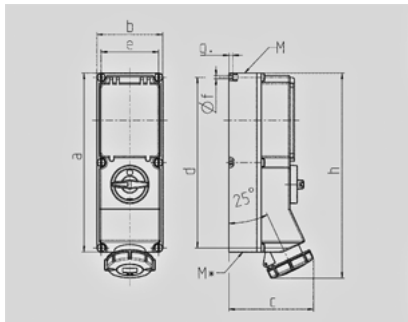

Чертеж		16			32		63	
1 MB 181/620	Полюса	3	4	5	4	5	4	5
Размеры, мм.		a	b	c	d	e	f	g
	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	200	200
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	200	200
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
Макс. сечение кабеля до мм.		27	27	27	27	27	27	27
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25