


Комбинации розеток серии AMAXX® - Артикул № 910005

- Подготовленные к установке
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)



Техническая информация

Оснащение	3 роз. SCHUKO® 16A, 230V
Входной предохранитель макс.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Подключение/С кабелем питания	для 1 кабеля до 5 x 10 мм²
Размеры корпуса	130 x 225 мм (выс. x шир.)
Класс защиты	IP 44

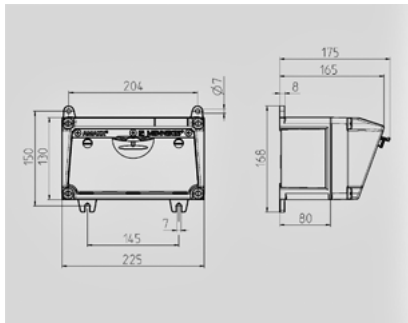

Чертеж 1 MB 531

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	175 мм
	IP 67	194 мм
CEE 16A, 3п, 230V	IP 44	204 мм
	IP 67	205 мм
CEE 16A, 5v, 400V	IP 44	209 мм
	IP 67	213 мм
CEE 32A, 5п, 400V	IP 44	221 мм
	IP 67	227 мм
CEE 63A, 5п, 400V	IP 44	248 мм
	IP 67	248 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 25 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания