



Ящики силовые серии ЯРП

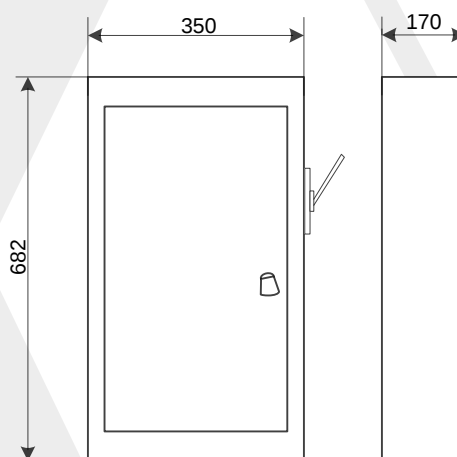

Ящики силовые серии ЯРП предназначены для нечастых коммутаций и защиты от токов короткого замыкания в цепях трехфазного переменного тока на напряжении 380/220В частотой 50 Гц.

Электрическая схема



Структура условного обозначения

ЯРП - XXX УЗ

ЯРП - ящик с рубильником и предохранителями
Номинальный ток отходящих предохранителей:
100 - 100А
250 - 250А
400 - 400А
600 - 630А
Климатическое исполнение и категория размещения в соответствии с Гост15150-69