



Реле времени пневматическое РВП-72М

Предназначено для передачи команд из одной электрической цепи в другую с определенными предварительно установленными выдержками времени.

Реле РВП-72М-3221 и РВП-72М-3222 имеют 1 нормально замкнутый и 1 нормально разомкнутый дополнительные контакты, срабатывающие без выдержек времени.



Выпускается пять типов реле:

РВП-72-3121-с одной пневматической приставкой с началом отсчета выдержки времени после подачи напряжения питания на электромагнитный привод;

РВП-72-3122-с одной пневматической приставкой с началом отсчета выдержки времени после снятия напряжения питания с электромагнитного привода;

РВП-72-3221-с одной пневматической приставкой с началом отсчета выдержки времени после подачи напряжения питания на электромагнитный привод и дополнительными контактами (1 замы- кающий + 1 размыкающий), срабатывающими без выдержки времени;

РВП-72-3222-с одной пневматической приставкой с началом отсчета выдержки времени после снятия напряжения питания с электромагнитного привода и дополнительными контактами (1 замы- кающий + 1 размыкающий), срабатывающими без выдержки времени;

РВП-72-3223-с двумя пневматическими приставками, с началом отсчета выдержки времени после подачи и снятия напряжения питания с электромагнитного привода;


Технические характеристики

Тип реле	РВП-72М-3121	РВП-72М-3221	РВП-72М-3122	РВП-72М-3222	РВП-72М-3223
Диапазон выдержки времени, с	0.4 ... 180				
Напряжение питания, В (переменный ток 50/60Гц)	12, 24, 36, 110, 115, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550, 660				
Кол-во пневматических приставок	1				2
Начало отсчета выдержки времени	после замыкания контакта		после размыкания контакта		после замыкания и


	управления	управления	размыка- ния к/у
Номинальный ток контактов, А	16		
Потребляемая мощность, В·А	30		
Время возврата реле, с, не более	0.4		
Время подготовки реле, с, не более	2.0		
Габаритные размеры, мм	180x105x72		
Масса, кг	1.2		

Пример обозначения при заказе


РВП-72 Х-Х Х Х Х

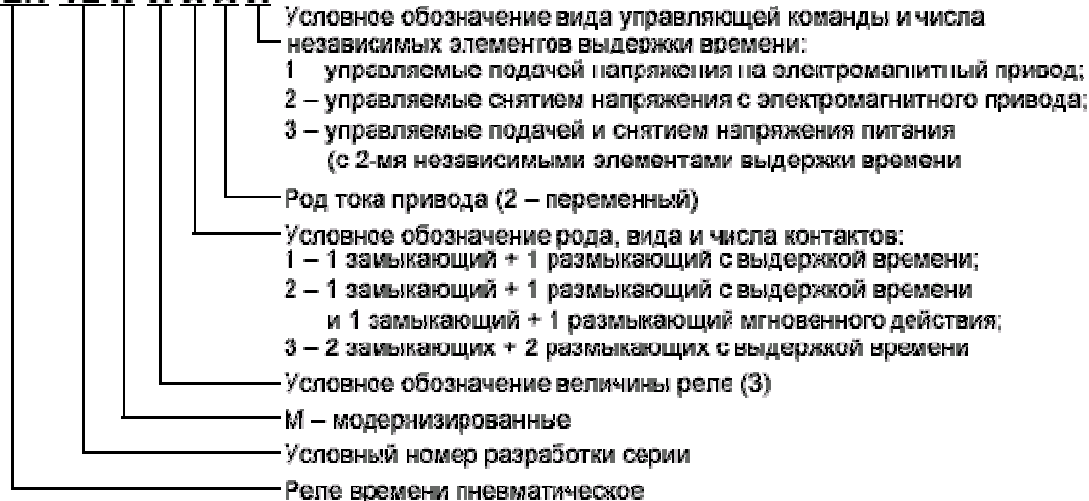


Габаритные и установочные размеры.

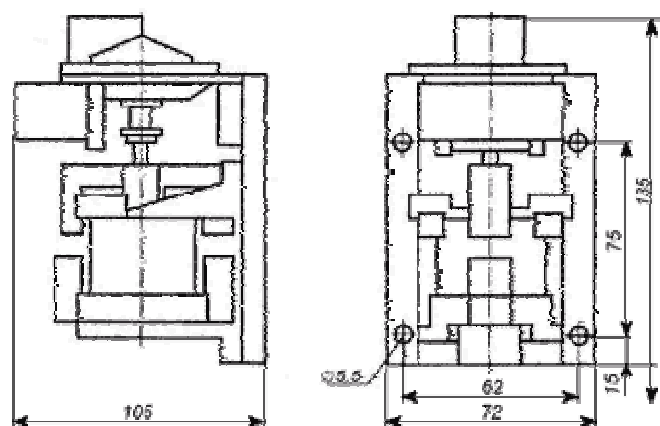


РВП-72-3121

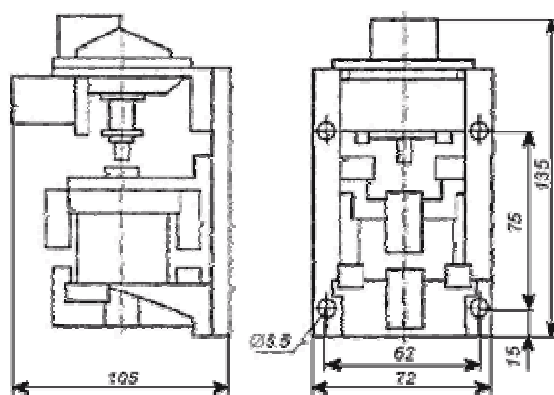


РВП-72-3122

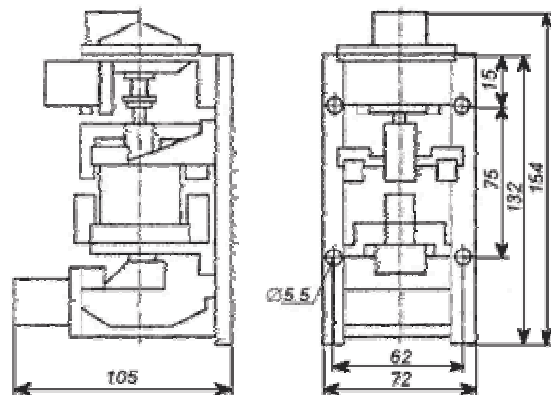

РВП-72-3221

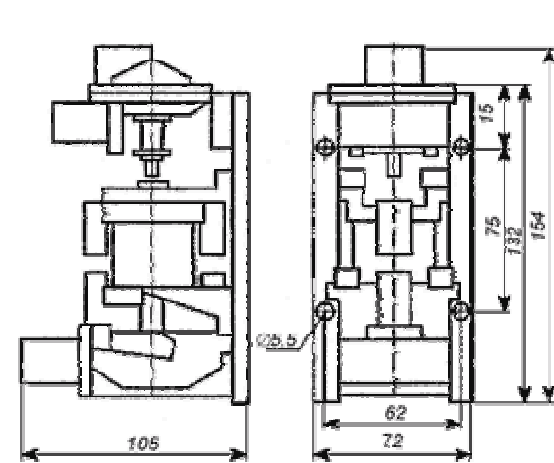

РВП-72-3222

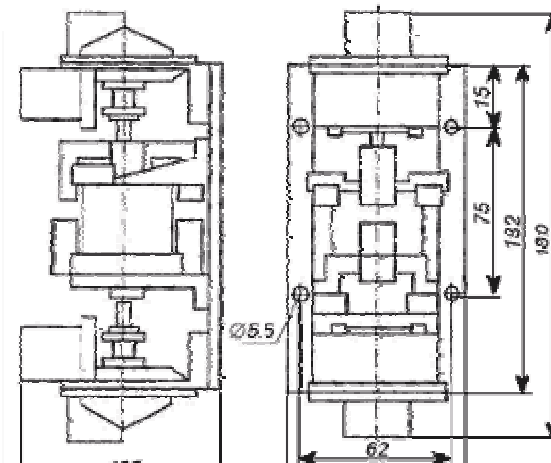

РВП-72-3323